


Τεχνολογία για τη ζωή



BOSCH

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Bosch Condens 5700i W

Αξιοπιστία, μέγιστη απόδοση και ευελιξία,
σε συνδυασμό με αθόρυβη λειτουργία.

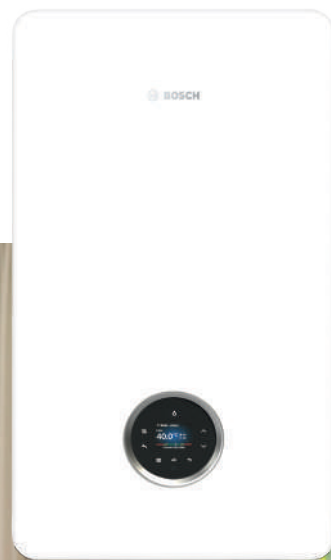

Condens 5700i W

Ευέλικτος και Αθόρυβος

Λέβητας συμπύκνωσης αερίου υψηλής απόδοσης, υπόδειγμα ποιότητας και τεχνολογίας

Κατάλληλος για κάθε εφαρμογή

Ο Condens 5700i W είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα, ιδανικός τόσο για νέα κτίρια όσο και για αναβάθμιση υφιστάμενης εγκατάστασης. Διατίθεται σε 3 εκδόσεις combi για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης (24, 30, 35 kW) και σε 3 εκδόσεις system μόνο για θέρμανση (24, 35 και 45 kW) για να καλύπτει κάθε απαίτηση νοικοκυριού.

Υψηλό επίπεδο άνεσης και απόδοσης

Με εποχιακό βαθμό απόδοσης 94% και ενεργειακή κλάση A, ο λέβητας Condens 5700i W εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και υψηλό επίπεδο άνεσης. Είναι εξαιρετικά ευέλικτος και προσαρμόζεται στην πραγματική σας ενεργειακή ζήτηση, χάρη στο εύρος ρύθμισης ισχύος 1:10 συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Απλός χειρισμός και συνδεσιμότητα

Η έγχρωμη οθόνη HMI 700 2,4" με πλήκτρα αφής εγγυάται απλή και διαισθητική χρήση με δυνατότητα προγραμματισμού της συσκευής σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιπλέον, ο Condens 5700i W μπορεί να ελεγχθεί από απόσταση μέσω κινητού ή τάμπλετ χρησιμοποιώντας την εφαρμογή HomeCom Easy. Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης λέβητα και θερμοστάτη EasyControl CT200 με τη χρήση του αξεσουάρ Control Key.

Με μία ματιά


- ▶ Διαθέσιμος σε διαφορετικές εκδόσεις για κάλυψη κάθε εφαρμογής
- ▶ Υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- ▶ Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
- ▶ Εύκολος στη χρήση, συμβατός με όλους τους θερμοστάτες Bosch
- ▶ Έγχρωμη οθόνη HMI700 2,4" με πλήκτρα αφής
- ▶ Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω εφαρμογής κινητού
- ▶ Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης λέβητα και θερμοστάτη με την χρήση του αξεσουάρ Control Key

Κατάλληλος για κάθε χώρο

Χάρη στον αθόρυβο τρόπο λειτουργίας και στον κομψό σχεδιασμό του έχετε περισσότερες επιλογές για την τοποθεσία εγκατάστασης, σε οποιοδήποτε χώρο της κατοικίας σας.

Αναβάθμιση ενεργειακής κλάσης σε A+

Για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, αναβαθμίστε τον λέβητά σας σε σύστημα με ενεργειακή κλάση A+ με την προσθήκη οποιουδήποτε θερμοστάτη αντιστάθμισης από τη γκάμα EMS.2 της Bosch.

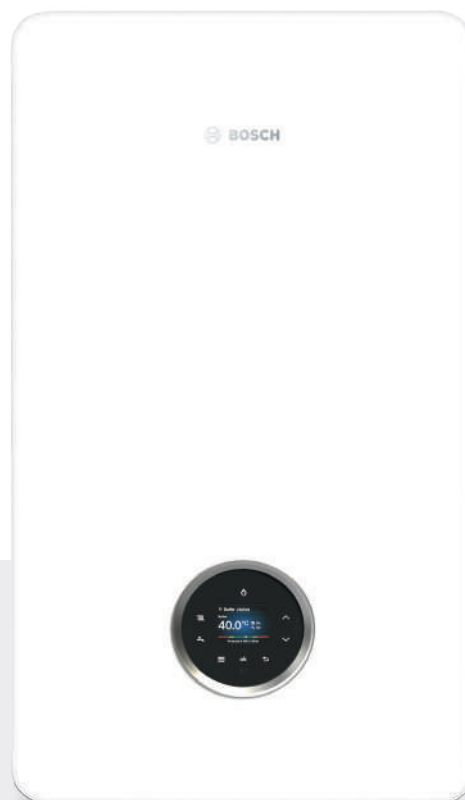

A+++ D



A+ F

Πλεονεκτήματα HMI 700

Εύκολη Χρήση

Άμεσα πλήκτρα για ρύθμιση θέρμανσης (CH) και ζεστού νερού χρήσης (DHW).

Πρόσβαση με ένα άγγιγμα σε μενού, χρονοδιακόπτη, λειτουργία διακοπών, καθαρισμού και κλείδωμα για παιδιά.

Έξυπνη Συνδεσιμότητα

Υποστηρίζει ένδειξη κατάστασης RF και Wi-Fi.

Ενσωμάτωση με την χρήση πρόσθετων αξεσουάρ με Bosch HomeCom Easy.

Προηγμένες Λειτουργίες

- Λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή
- Μενού σέρβις για εγκαταστάτες
- Παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας
- Ένδειξη φλόγας και έλεγχος καυστήρα
- Demo και χειροκίνητη λειτουργία

Ασφάλεια & Αξιοπιστία

Ενσωματωμένος αισθητήρας πίεσης με ειδοποιήσεις για προβλήματα νερού.



Οθόνη 2,4" TFT Χρώματος

Υψηλής ανάλυσης (320x240 pixels), καθαρή, με πλήρη κείμενα και εύχρηστη πλοήγηση με 7 πλήκτρα αφής.

Έξυπνα εξαρτήματα για την έξυπνη συσκευή σας!

Η θέρμανση του σπιτιού σας βρίσκεται στον απόλυτο ελεγχό σας μέσω κινητού ή τάμπλετ.



Έξυπνος θερμοστάτης EasyControl CT200

Έξυπνος θερμοστάτης χώρου με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω wi-fi, σε λευκό ή μαύρο χρώμα.



Θερμοστατικές κεφαλές

Ασύρματες θερμοστατικές κεφαλές καλοριφέρ, για ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας κάθε δωματίου με τον έξυπνο θερμοστάτη Easycontrol και μέσω εφαρμογής κινητού.



Επιτραπέζια βάση

Με ενσωματωμένο τροφοδοτικό για τον θερμοστάτη EasyControl. Ελεύθερη εγκατάσταση του έξυπνου θερμοστάτη στη βάση στήριξης, με σύνδεση wi-fi.



Control Key

Προαιρετικό αξεσουάρ για ασύρματη σύνδεση του λέβητα με τον θερμοστάτη EasyControl.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά	GC5700iW 24 P 23	GC5700iW 35 P 23	GC5700iW 45 P 23	GC5700iW 24/30 C 23	GC5700iW 30/30 C 23	GC5700iW 35/35 C 23
Εφαρμογή	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση και ZNX	Θέρμανση και ZNX	Θέρμανση και ZNX
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A	A	A	A	A	A
Εποχιακός βαθμός απόδοσης θέρμανσης	% 94	% 94	% 94	% 94	% 94	% 94
Μέγιστος βαθμός απόδοσης (ελάχ. ισχύς 40/30 °C)	% 109	% 108,8	% 108,5	% 108,9	% 108,8	% 108,8
Μέγ. ονομαστική θερμική ισχύς (Pmax) 80/60 °C	kW 24	kW 33,6	kW 42,6	kW 24	kW 29,6	kW 33,6
Ελάχ. ονομαστική θερμική ισχύς (Pmin) 80/60 °C	kW 3	kW 5	kW 6,2	kW 3	kW 3	kW 5
Μέγ. ονομαστικό θερμικό φορτίο ζεστού νερού (Q _{nw})	kW 25,5	kW 34,4	kW 43,5	kW 30,5	kW 30,2	kW 34,4
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικού χώρου	dB(A) 45	dB(A) 51	dB(A) 52	dB(A) 45	dB(A) 50	dB(A) 51
Τάξη ενεργειακής απόδοσης ZNX	-	-	-	A	A	A
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού				86	86	86
Προφίλ φορτίου ZNX	-	-	-	XL	XL	XL
Εύρος θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης	°C -	°C -	°C -	°C 35-60	°C 35-60	°C 35-60
Παροχή ZNX βάσει EN 13203-1 (ΔT=30K)	lit/min -	lit/min -	lit/min -	lit/min 12	lit/min 15	lit/min 17
Άνεση ZNX βάσει EN 13203-1	-	-	-	***	***	***
Προστασία βάσει EN60529	IPX4					
Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)	mm	780 x 440 x 365				
Βάρος	kg	42	52	52	42	52
Κωδικός προϊόντος		7736902852	7736902857	7736902861	7736902840	7736902844

Copyright Calda Energy 09.25 © Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών του παρόντος εντύπου



Official Distributor and Service Partner of Bosch Home Comfort

Calda Energy | Λ. Τατοΐου 100, Μεταμόρφωση, TK 144 52 | Τηλ. 2102843176 | E-mail: info@calda.gr | www.calda.gr