

Τεχνολογία για τη ζωή



BOSCH

Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 2300i W

Απόδοση, άνεση, αξιοπιστία, συνδεσιμότητα.



Condens 2300i W

Αθόρυβος και αποδοτικός

Εξοικονόμηση ενέργειας και αθόρυβη λειτουργία χάρη στην υψηλή ποιότητα της Bosch

Υψηλή απόδοση

Με εποχιακό βαθμό απόδοσης 94% και ενεργειακή κλάση A, ο λέβητας Condens 2300i W της Bosch προσφέρει υψηλή απόδοση και κορυφαίο επίπεδο άνεσης. Ο προηγμένος αναλογικός καυστήρας του, με μεγάλο εύρος ρύθμισης ισχύος 1:10, προσαρμόζεται με ακρίβεια στις πραγματικές θερμικές ανάγκες του σπιτιού, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση ενέργειας. Για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση, αναβαθμίστε το σύστημά σας σε ενεργειακή κλάση A+ με την προσθήκη οποιουδήποτε θερμοστάτη αντιστάθμισης από τη γκάμα EMS 2 της Bosch.

Αξιοπιστία και επώνυμη ποιότητα Bosch

Ο Condens 2300i W ξεχωρίζει για την αξιοπιστία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του, καθώς είναι κατασκευασμένος από υλικά υψηλής ποιότητας και σχεδιασμένος με έμφαση στη λεπτομέρεια, την αντοχή και την ασφάλεια.

Αθόρυβη λειτουργία

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τον Condens 2300i W άφθοβα μέσα στον χώρο του σπιτιού σας, χάρη στην υψηλής ποιότητας θερμική και ηχομονωτική μόνωση που διαθέτει. Η προηγμένη αυτή κατασκευή εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου κατά τη λειτουργία, κάνοντάς τον ιδανικό για εσωτερική τοποθέτηση.

Με απλά λόγια, ο λέβητας λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα, θερμαίνοντας αποτελεσματικά όλους τους χώρους και προσφέροντας μέγιστη άνεση και ζεστασιά χωρίς να διαταράσσει την ησυχία σας.

Πλεονεκτήματα με μία ματιά:

- Διατίθεται σε 2 εκδόσεις: **Combi** (συνδυασμένης λειτουργίας) για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης (24/30kW) και **System** μόνο για θέρμανση (24 kW).
- Μεγάλο εύρος ρύθμισης ισχύος 1:10
- Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με άνεση 3 αστέρων, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13203-1, προσφέροντας παροχή έως 14 λίτρα/λεπτό (ΔΤ 30°C)
- Απόδοση έως και 109% για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας
- Ενεργειακή κλάση A+ σε συνδυασμό με θερμοστάτη αντιστάθμισης EMS.2
- Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω smartphone ή tablet μέσω εφαρμογής (απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήματα)
- Αθόρυβη λειτουργία
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση



(*) Η ενεργειακή κλάση αναφέρεται στον Condens 2300i W GC2300iW 24/30C σε συνδυασμό με θερμοστάτη EMS.2



Condens 2300i W - Έξυπνος έλεγχος και συνδεσιμότητα για απόλυτη ευκολία

Ο χειρισμός του Condens 2300i W είναι εξαιρετικά απλός και φιλικός προς τον χρήστη, χάρη στην ευανάγνωστη οθόνη LCD με 7 πλήκτρα, που επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή των ρυθμίσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου.

Για ακόμα μεγαλύτερη άνεση, ο λέβητας υποστηρίζει έξυπνο τηλεχειρισμό μέσω smartphone ή tablet, με τη χρήση εξειδικευμένων θερμοστατών και αξεσουάρ Bosch, ειδικά σχεδιασμένων για τη σειρά λεβήτων συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης Condens.

Χάρη στις προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας, τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα, και μέσω της ενσωματωμένης θύρας επικοινωνίας EMS, ο Condens 2300i W προσφέρει πλήρη ευελιξία στον έλεγχο, καθώς και δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης για μέγιστη άνεση, ενεργειακή εξοικονόμηση και απόλυτη ευκολία στην καθημερινή σας ζωή.





Έξυπνος θερμοστάτης EasyControl CT200 με θερμοστατικές κεφαλές Bosch για απομακρυσμένο έλεγχο του συστήματος

Θερμοστάτης αντιστάθμισης CW400 σε συνδυασμό με τη μονάδα Connect Key, για έξυπνο και απομακρυσμένο έλεγχο του συστήματος θέρμανσης μέσω κινητού ή tablet.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά		GC2300iW 24/30 C 23	GC2300iW 24 P 23
Ονομαστική θερμική ισχύς (P_{max}) 80/60°C	kW	3,0-24,0	3,0-24,0
Ονομαστική θερμική ισχύς (P_{max}) 40/30°C	kW	3,4-25,2	3,4-25,2
Εποχιακός βαθμός απόδοσης θέρμανσης	%	94	
Μέγ. ονομαστικό θερμικό φορτίο ζεστού νερού (Q_{nW})	kW	30,0	-
Παροχή ZNX κατά EN 13203-1 ($\Delta T=30K$)	l/min	14	-
Μέγιστος βαθμός απόδοσης (ελάχ. ισχύς 40/30 °C)	%	109	
Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης		A	A
Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης ZNX		A	-
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικού χώρου	dB (A)	44	44
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής (EN 12828)	l	6	
Μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος	W	110	
Προστασία βάσει EN60529		IPX4	IPX4
Διαστάσεις (ΠxΥxB)	mm	400x710x300	
Βάρος	kg	36	36
Κωδικός προϊόντος		7736902960	7736902934

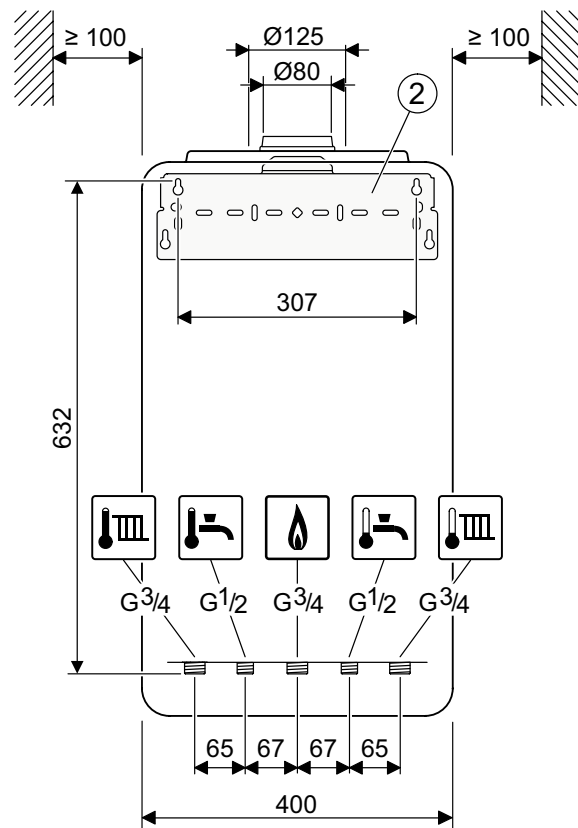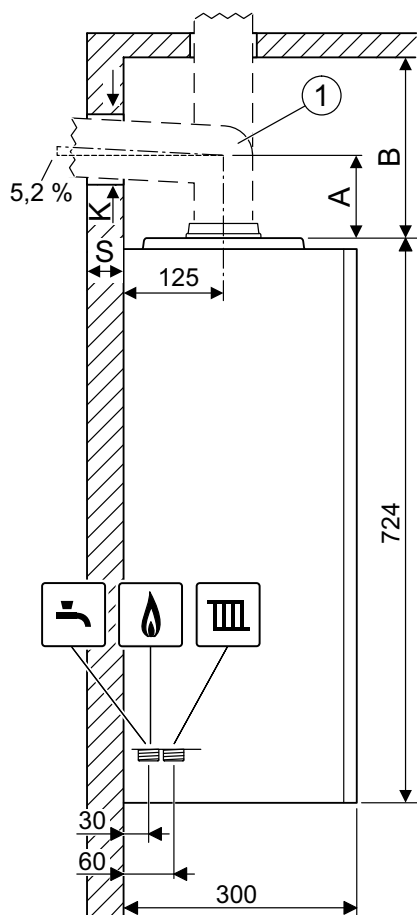

© Copyright Calda Energy 07.25 Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών του παρόντος εντύπου